


mapo Reifenfrostschutz -25°C

(Fertiggemisch)

Ballastierung des Reifens mit mapo Reifenfrostschutz -25°C
Um Ballast zu erzeugen, können die Land-, Bau- und Forstmaschinen-Reifen mit **mapo Reifenfrostschutz -25°C** beschwert werden, um das Gewicht der Maschine bzw. des Fahrzeuges zu erhöhen oder ihren Schwerpunkt zu senken. Ventile für diese Fahrzeuge/Maschinen sind in der Regel „Luft- und Wasser“-Ventile. Wir empfehlen eine 75%ige Befüllung der Reifen. Die Befüllung der Reifen kann mit einer kleinen Elektropumpe oder Akku-Bohrmaschinen-Pumpe durchgeführt werden.

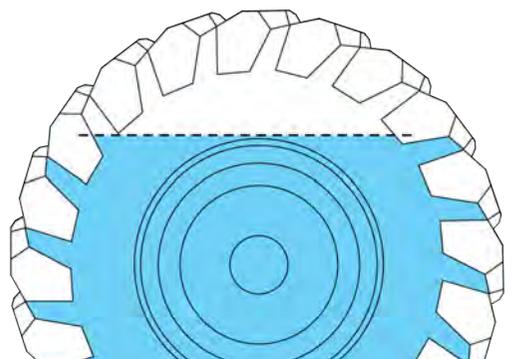

mapo® Öle & mehr
schmierstofftechnik  GMBH

mapo Schmierstofftechnik GmbH

Als Ihr zuverlässiger Partner bieten wir ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Ölen, Schmierstoffen, Winterchemie sowie Produkten für Wartung, Reinigung und Produktion – maßgeschneidert für verschiedenste Industriebereiche.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Herstellung bildet das Fundament für Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Unser Team ist gerne für Sie da – unkompliziert, kompetent und persönlich.

Kontakt



+43 2235 / 872 72 - 0




Industriestraße 23a, A - 2325 Himberg



mapo@mapo.at

mapo® Öle & mehr
schmierstofftechnik  GMBH

Reifenfrostschutz -25°C

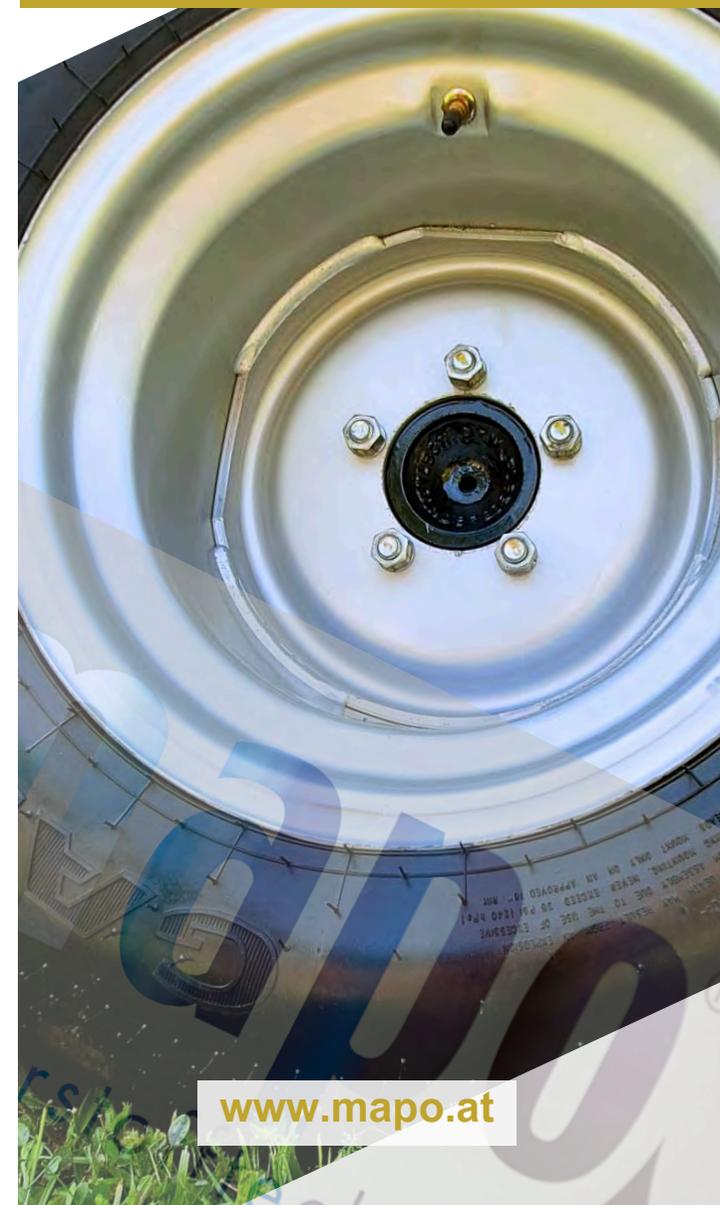

www.mapo.at

Spezifikationen

- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend)
- Gefrierschutz -25°C
- Erfüllt Ö-NORM V5123, ASTM D3306
- Farbe: blau
- **Flammpunkt >110°C**



Gebinde & Artikelnr.

Art. Nr. 75983020
20 Liter Kanister

Art. Nr. 75983208
208 Liter Fass

Art. Nr. 75983100
1000 Liter IBC Container


Anwendung

01

Lassen Sie den Reifen auf einen niedrigen Reifendruck (etwa 0,4-0,5 bar) ab.

02

Positionieren Sie das Ventil an der höchsten Stelle.



03

Beginnen Sie, den Reifen mit Reifenfrostschutz bis max. 75% zu füllen, während Sie die Luft ablassen.

04

Nach der Befüllung kann der Reifen bis zum gewünschten Luftdruck aufgepumpt werden.

Geeignet für sowohl schlauchlose als auch Reifen mit Schlauch. Frostsicher bis -25°C. Wir empfehlen eine monatliche Überprüfung.

mapo Reifenfrostschutz -25°C darf nicht mit anderen Flüssigkeiten vermischt oder als Motor-Kühlerfrostschutz verwendet werden!

Zubehör-Artikel



Reifenfrostschutz Fülladapter (Edelstahl)
Art. Nr. OK 741001



Elektrische Schalöl-Pumpe MV 7 Plus ohne Zubehör
Art. Nr. MK190933



Saugpaket für MV 7 Pumpe
Art. Nr. MK052953



NBR-Schlauch schwarz 5 Meter
Art. Nr. MK168142



Alu-Ventilkappen
Sechskant blau mit Dichtung
100 Stück pro Packung



mapo Reifenmontagepaste WEISS
Art. Nr. 25190005 | 5 kg Kübel



mapo Gummi-Balsam 34
Art. Nr. 4142001 | 1 Liter Sprühflasche